SJ12 | SJ16 PLATES-FORMES AUTOMOTRICES A LEVAGE VERTICAL

Skyjack a pris la place de leader de l'industrie en proposant les plates-formes élévatrices les plus solides et les plus fiables qui soient. Ses nouvelles plates-formes automotrices à levage vertical ne font pas exception à la règle et offrent les mêmes caractéristiques avec un encombrement compact et une maniabilité supérieure.

Dans les espaces restreints, la fonctionnalité et la souplesse des deux modèles sont favorisées par un angle de braquage supérieur (rayon de braquage intérieur à zéro). Le SJ 12 sont équipés d'une plate-forme à déplacement horizontal de 0,41 m qui facilite l'accès et la capacité d'éviter les obstacles éventuels. Une fois levée ou position d'arrimage, la plate-forme coulissante exclusive permet d'accéder aux composants.

Le système de câblage numéroté et codé par couleurs standard avec commandes à relais Skyjack permet aux nouveaux modèle SJ 12 de faire honneur à la réputation de qualité et de facilité d'entretien de Skyjack.

SKYJACK™

PLATES-FORMES AUTOMOTRICES A LEVAGE VERTICAL

SPÉCIFICATIONS	SJ12	SJ16	2006/42/CE
A Hauteur de travail	5,65 m	6,75 m	
B Hauteur de la plate-forme élevée	3,65 m	4,75 m	
C Hauteur de la plate-forme abaissée	0,45 m	0,45 m	
D Largeur totale	0,76 m	0,76 m	
E Longueur totale	1,37 m	1,37 m	
E Hauteur repliée	1,79 m	1,79 m	
G Largeur de la plate-forme (dim. intérieure)	0,69 m	0,69 m	
H Longueur de la plate-forme (dim. intérieure)	0,93 cm	0,93 m	
Garde au sol (plate-forme repliée)	6,35 m	5,33 cm	
Garde au sol (plate-forme élevée)	1,60 cm	1,60 cm	
Empattement	1,05 m	1,05 m	
Poids	782 kg	966 kg	
Charge au sol locale (avec charge nominale)	696 kPa	827 kPa	
Charge au sol locale (hors charge)	552 kPa	634 kPa	
Niveau de pente	30 %	30%	
Rayon de braquage (intérieur)	0	0	
Rayon de braquage (extérieur)	1,40 m	1,40 m	
Durée de levage (avec charge nominale)	16 seconde	18 seconde	
Vitesse de conduite (plate-forme repliée)	4,0 km/h	4,0 km/h	
Vitesse de conduite (plate-forme élevée)	0,8 km/h	0,8 km/h	
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale	Hauteur totale	
Capacité (totale)	227 kg	227 kg	
Nombre maximal de personnes	2	2	

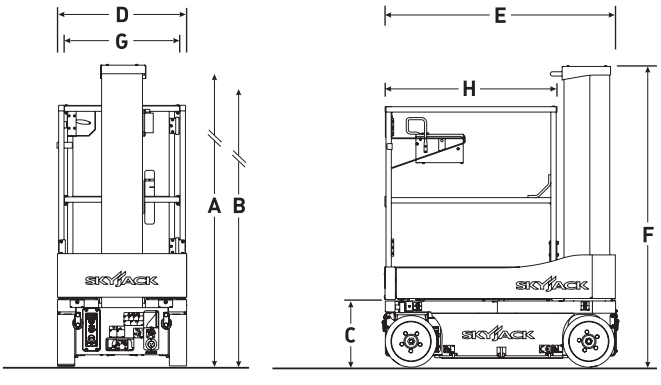

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peuvent être conduites à pleine hauteur
- Vitesse variable, traction hydraulique avant à deux roues motrices
- Rayon de braquage intérieur à zéro
- Double frein d'arrêt
- Commandes proportionnelles
- Plate-forme à déplacement horizontal de 0,41 m
- Alimentation en courant continu de 24 V
- Protection des batteries à basse tension
- Niveau de pente de 30 %
- Pneus en caoutchouc solide ne laissant pas de marques
- Protection contre les nids de poule
- Câblage pour prise CA sur plate-forme
- Vitesse du vent de 12,5 m/s SJ12 seulement
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de la conduite et de l'élévation
- Alarme sonore de mouvement
- Point de fixation de la longe de sécurité
- Avertisseur
- Anneaux d'arrimage/de levage
- Portillon pleine hauteur articulé à ressort
- Système de commande à relais
- Câblage numéroté et codé par couleurs

OPTIONS‡

- Lampe clignotante
- Inverseur de CA
- Portillon demi-hauteur à ressort
- Râtelier à tubes/à poteaux d'acier faible charge
- Plateau à outils

‡ La capacité et le poids de la machine peuvent varier lorsque des options sont ajoutées.

Skyjack - Royaume-Uni
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack Australia Pty Ltd
4 Place Coates
Wetherill Parc
Nouvelle-Galles du Sud, 2164
Tél: +61 (0) 2878 63200
Fax: +61 (0) 2878 63222
Email: jcranmer@skyjack.com

Skyjack France
ZI Le Clairin
69700 Saint Romain en Gier
France
Tel. +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax. +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen Gmbh (Allemagne)
Wullener Feld 27
D-58454 Witten
Tél. : +49 2302 2026909
Fax : +49 2302 2025671

Skyjack AB (Suède)
Marieholmsgatan 2
415 02 Göteborg
Suède
Tél. : +46 31212245
Fax : +46 31212066

www.skyjack.com

Cette brochure est publiée à des fins d'illustration uniquement et s'appuie sur l'information la plus récente au moment de l'impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des changements à tout moment et sans préavis aux spécifications, normes et équipement en option. Consultez le manuel d'utilisation, ainsi que le manuel d'entretien et des pièces pour les procédures appropriées.
Les plates-formes CE respectent la Directive sur les engins de chantier 2006/42/CE.

EU/FRENCH/11/2012